


LASER SORTEERLIJN 3000/3750/5750
3000-6

3750-6

5750-5


Werking:

De machine sorteert witte en groene asperges op dikte en lengte met de meest nauwkeurige lasertechniek.

Eerst wordt de asperges gewassen en afgesneden met de aspergewasmachine. Aan het sorteergedeelte van de wasser kan de 2^e klasse uit gesorteerd worden. Eventueel kan een bestaande wasser gebruikt worden. Deze dient wel aangepast te worden met een band met noppen met een hartafstand van 50. Verder wordt er aan de wasser een tegenhoudbandje gemonteerd zodat de asperges recht op de lasersorteerder vallen. Op deze sorteerder wordt van de asperges zeer nauwkeurig de diameter en de lengte bepaald. Door het programma wordt de asperge naar de gewenste uitgang gestuurd. Er kunnen meerdere programma's ingesteld worden.

Deze machine is beschikbaar in diverse uitvoeringen met uitgangen in bakken, banden of beide. Om de hoogste, in de markt beschikbare, capaciteit te behalen is het mogelijk het systeem als een dubbele lasermachine uit te voeren.

Ook deze machine is volgens de Christiaens bouwwijze tot stand gekomen. Dit wil zeggen zeer weinig slijtdelen waardoor onderhoud tot een minimum beperkt wordt. De machine is heel eenvoudig te bedienen en heeft sinds 1996 wereldwijd bewezen een aanzienlijke besparing op personeelskosten op te leveren en de uniformiteit van asperges te verbeteren.

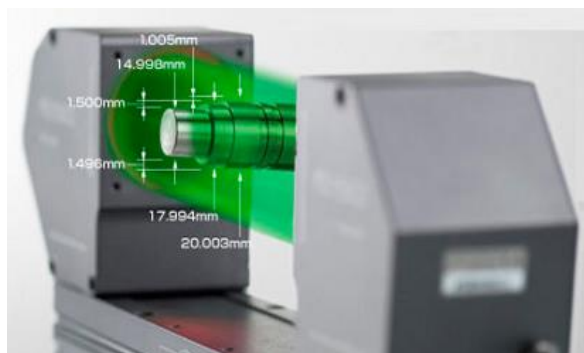

Film: <https://www.christiaensagro.com/nl/producten/asperges#product-video-5>

Voordelen:

Meest nauwkeurige meettechniek voor groene en witte asperges

Prijs vriendelijkste automatisch systeem

Zeer eenvoudig en dus bedienings- en onderhoudsvriendelijk







Opties:

Transportbanden, Rollenbanen, Kistenplaten, Verwerkings- en weegtafels, Logistiek maatwerk, Extra capaciteitsverhoging 20%, Dubbele capaciteit bij dubbel Laser systeem.

Technische gegevens	3000	3750	5750
Max capaciteit	8.000 st/u	20.000 st/u	20.000 st/u
Uitgangen in bakken	6+1	3+1	0
Uitgangen op banden	0	3	5-8
Lengte	4.400mm	5.850mm	8.300mm
Breedte	810mm	3.050mm	3.000mm
Hoogte	1.750mm	1.750mm	1.750mm
Voeding	400V 50Hz	400V 50Hz	400V 50Hz
Frame	RVS304	RVS304	RVS304



Christiaens
Agro Systems

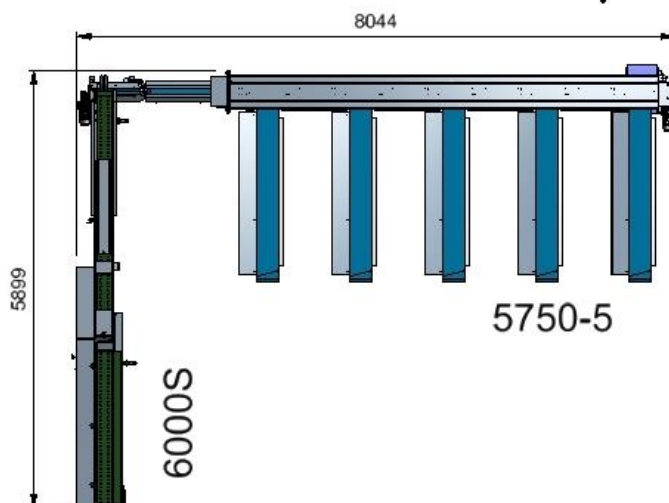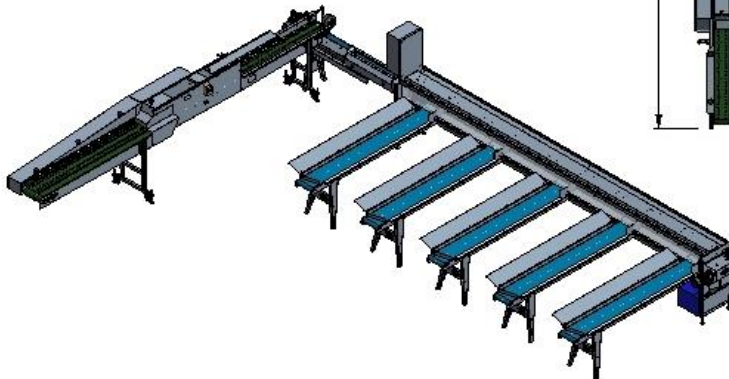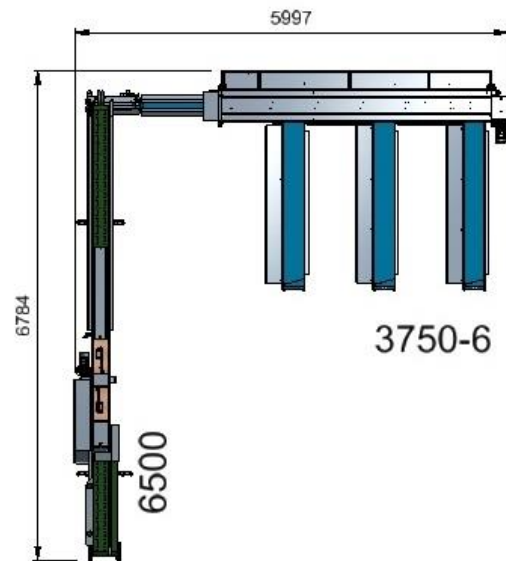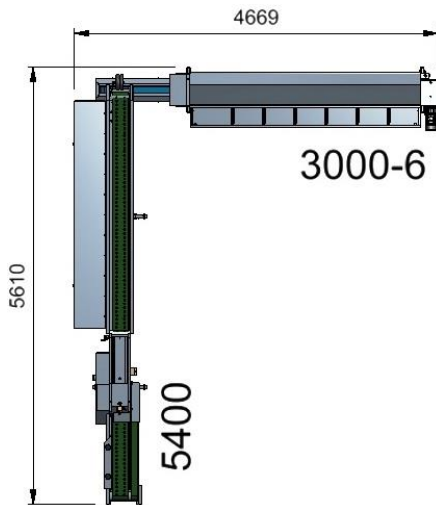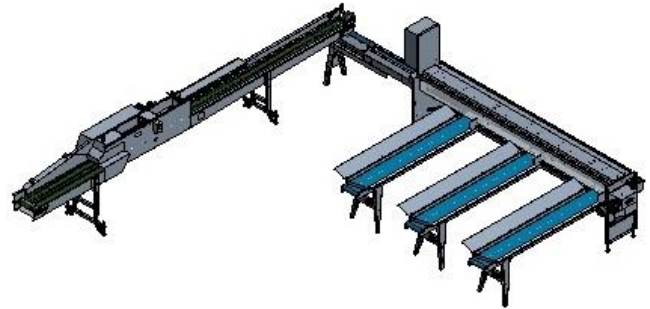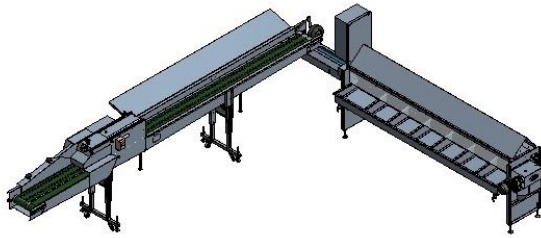



Christiaens
Agro Systems



powered by
machiningmatters.com

Christiaens Agro Systems BV, Berghemweg 23, 5975 RJ, Sevenum, Nederland
Tel: +31 475594869, Mail: info@christiaensagro.com
Website: www.christiaensagro.com