



# Christiaens

## Agro Systems



### LÍNEA DE CALIFICACIÓN COMPLETAMENTE AUTOMÁTICA PARA EL ESPÁRRAGO



#### Principio de operación

Los espárragos blancos o verdes se colocan en la máquina donde puede cortarlos a la longitud del wright. Por la parte de lavado se limpia de ambos lados mientras las cadenas sostienen el producto. El espárrago está cayendo en las copas en la parte de separación donde es posible controlar la singulación del producto. El sistema de visión mide los espárragos en longitud, diámetro, curvatura simple y doble, formas y colores. La medición 3D patentada puede medir la proximidad de la cabeza. El número de opciones de clasificación para los espárragos blancos y verdes es infinito. El cliente puede definir qué calificación se envía a qué salida (s). La gente puede sacar los espárragos de la salida y ponerlos en las cajas. La línea puede ajustarse a las necesidades del cliente. De lo compacto a lo industrial, rodeado de logística a medida. Casi todo es posible, por lo que la máquina coincide con la forma de trabajar.

**Película:** <http://christiaensagro.com/en/asparagus/grading/full-automatic/>

#### Ventajas

- Control de separación
- Hecho a medida
- Calificación uniforme

#### Opciones


Correa de entrada, parte de alimentación de extensión, cinta espaciadora adicional, varios sistemas de reciclaje de agua posibles, parte de separación de extensión, sistema de corte de agua, escáner de código de barras, cámaras múltiples y medición 3D, luz para medir la tasa de llenado, sistemas de pesaje, confección de paquetes y posibilidades de mezcla, integración Máquina (s) de pelado, Sistemas de descarga de residuos, cintas transportadoras, transportadores de rodillos, placas de cajas, mesas de procesamiento, logística a medida.

Datos técnicos	
Longitud	A partir de +/- 8.000mm, dependiendo del modelo.
Marco ancho	+/- 800mm.
Altura	+/- 2.000mm.
Altura de llenado y clasificación	+/- 900mm, ajustable
Parte de llenado de longitud	+/- 1.500mm, dependiendo del modelo
Longitud de corte	+/- 200-260mm
Capacidad	36.000 cups/h
Fuente de alimentación	16A 400V 50Hz 3f+pe
Manejar	Eléctrico / neumático
Marco	Acero inoxidable -304



# Christiaens

## Agro Systems

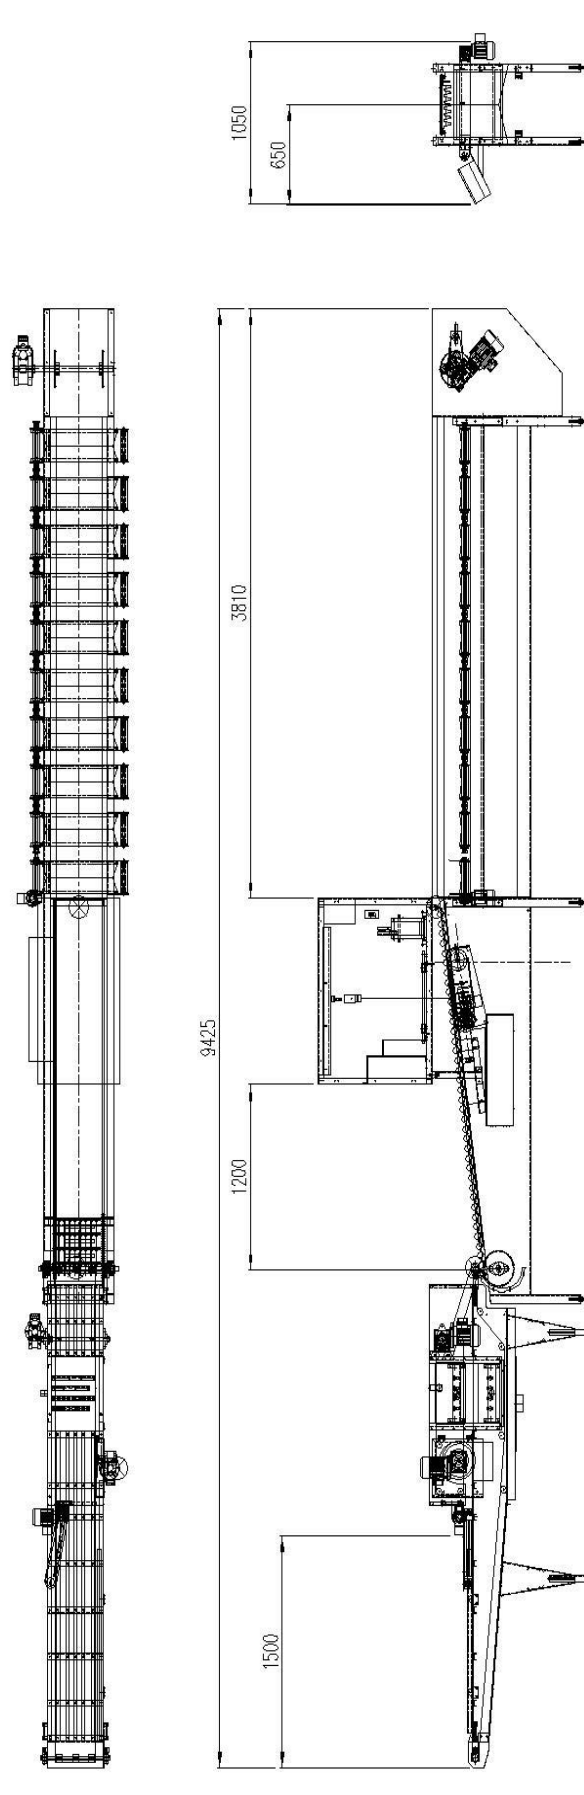

Nuestros productos están sujetos a un continuo desarrollo y mejora. Además, las máquinas a menudo se adaptan para satisfacer las necesidades de los usuarios.. Esto podría significar que su máquina no coincide exactamente con la descripción dada en el manual.