



# Christiaens

## Agro Systems



### PORREE VERARBEITUNGS- MASCHINEN



#### Funktionsweise

Die Maschine ist zum Reinigung von Porree. Folgende Typen sind erhältlich: S, M, L. Alle Typen können in Kombination mit einem Wasserrecyclingsystem verwendet werden.

Der Typ S schneidet die Wurzeln 2 mal mit Hochgeschwindigkeitsmessern, die die Wurzeln des Porrees innerhalb das Messer ziehen. Und das Blatt wird einmal mit ein doppel Messer geschnitten.

Der Typ M ist gleich wie der S-Typ mit zusätzlich eine set Pellrollen. Zuerst werden die Wurzeln geschitten um den meisten Schmutz weg zu bekommen. Dann wird der Porre von den Pellrollen gereinigt. Danach werden die Wurzeln mit einem Hochgeschwindigkeitsmesser präziser geschnitten.

Und das Blatt wird auf die gewünschte Länge geschnitten. Im L-Typ gibt es 2 Sätze von Pellrollen.

Die Porreemaschinen haben ein separates Sortierteil, das am Bearbeitungsteil montiert werden kann.

Die Logistik rund um die Maschinen sind immer Massgeschneidert, so dass die Maschine passt so wie Sie arbeiten mochten.

Alle unsere Maschinen sind CE und/oder UL/CSA konform. Unsere Maschinen haben eine lange Lebensdauer bewiesen. Sie sind wartungsfreundlich und erstklassige Materialien und neueste Technologien werden verwendet.

**Film:** <https://www.christiaensagro.com/de/produkte/porree#product-video-15>

#### Vorteile

Neueste Technologien werden verwendet

Sauberer Produkt

Präzise Wurzelschnitte

#### Optionen

Waschanlage, Hydraulischer oder elektrischer Antrieb, verschiedene Abfallaufnahmesysteme, Auflage Platte, verschiedene Drehtische zum Sortieren, Verlängerung Auflage- und Sortierteil, Schiebesystem Sortierteil, Zusätzlicher Kurzschneidesystem am Ober Band, Zusätzlicher Waschanlage am Ober band, Zählsysteme, High-Tech Touchscreen für wechselnde Einstellungen, Logistik.

Technische Daten	S	M	L
Länge Verarbeitungsteil	4.400 mm	5.400 mm	6400 mm
Breite Rahmen	1.400 mm	1.400 mm	1.400 mm
Höhe (einstellbar)	1.520-1.770 mm	1.520-1.770 mm	1.520-1.770 mm
Höhe Auflage Teil (einstellbar)	900-1.150mm	900-1.150mm	900-1.150mm
Länge Auflage Teil	1.000 mm	1.000 mm	1.000 mm
Länge Sortierteil	Maßarbeit	Maßarbeit	Maßarbeit
Schnittlänge hydraulisch	380-670mm	330-670mm	330-670mm
Band Geschwindigkeit	12,5 Meter/min	12,5 Meter/min	12,5 Meter/min
Max Anzahl Stuck/Min*	100 Stuck/min	100 Stuck/min	100 Stuck/min
Antrieb	Hydraulisch/Elektrisch	Hydraulisch/Elektrisch	Hydraulisch/Elektrisch

Christiaens Agro Systems BV, Heldenseweg 15a, 6086PD Neer, Nederland

Tel: +31 475594869, Fax: +31 475594436, Mail: [info@christiaensagro.com](mailto:info@christiaensagro.com)

[www.christiaensagro.com](http://www.christiaensagro.com)




# Christiaens

## Agro Systems



Stromversorgung	4kW	4Kw	5,5kW
Öl	55ltr	55ltr	75ltr
Rahmen	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl

\* Mit weniger Qualität des Produkts, muss die Bandgeschwindigkeit langsamer um eine gute Qualität Peeling zu bekommen. Beim Typ M muss die Bandgeschwindigkeit wegen die Doppele Pellrollen weiter abfallen als beim Typ L.

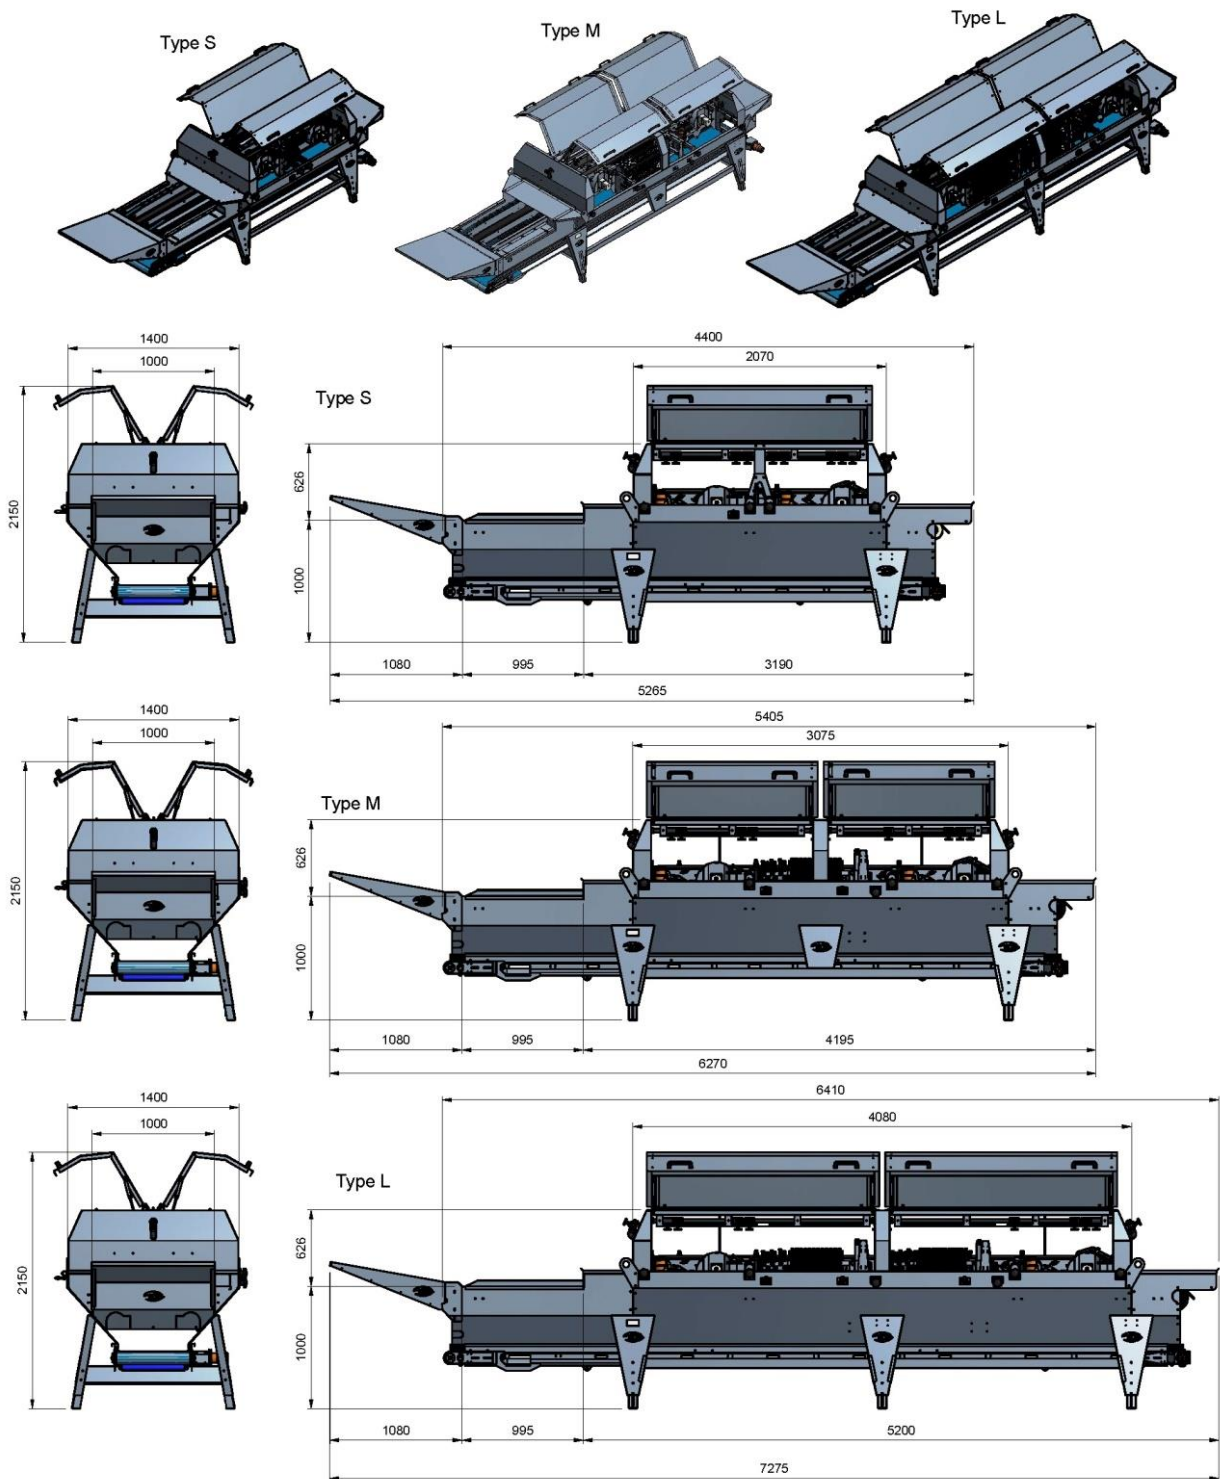

Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt und verbessert. Außerdem werden sie häufig den individuellen Kundenwünschen angepasst. Deswegen besteht die Möglichkeit, dass Ihre Maschine geringfügig von der in dieser Anleitung beschriebenen Maschine abweicht.